



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

PANEL RETROILUMINADO



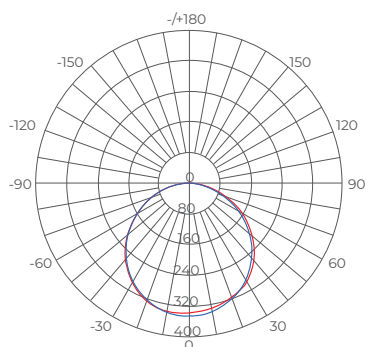
Panel de bajo índice de deslumbramiento fabricado en zinc galvanizado y perfil de aluminio termolacado blanco. Óptica en PMMA y difusor en PS. La fuente de luz es cenital, permitiendo así una distribución lumínica homogénea y mejorando la disipación de calor. Aplicación para uso comercial e industrial. Posibilidad de incorporar un driver no flicker.



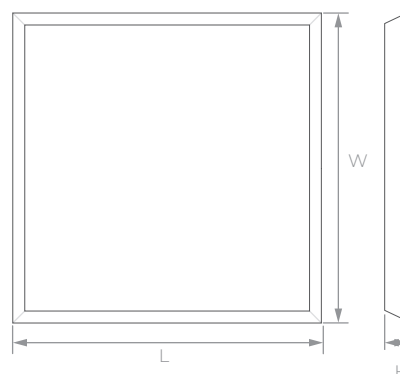
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	PLJ55	PLN55	PLB55
Potencia	55 W	55 W	55 W
Flujo Luminoso	3920 lm	4000 lm	4080 lm
CCT	3000 K	4000 K	6000 K
LED	SANAN SMD 3033	SANAN SMD 3033	SANAN SMD 3033
Driver	LIFUD	LIFUD	LIFUD
Vida Útil	50000 h	50000 h	50000 h
CRI	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Ángulos	110°	110°	110°
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensión	AC220-240 V	AC220-240 V	AC220-240 V
PF	>0,95	>0,95	>0,95
Grado IP	IP20	IP20	IP20
Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Material	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Dimensiones (LxWxH)mm	595x595x30	595x595x30	595x595x30
Peso	1,80 Kg	1,80 Kg	1,80 Kg
Package	5 ud.	5 ud.	5 ud..

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ




DIBUJO TÉCNICO






55W / 3920 - 4080 lm
ACCESORIOS
**PERFIL DE SUPERFICIE
595x595x30**
REF. **PP807**

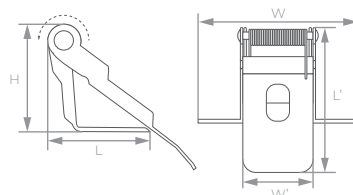
DIM. (LxWxH) 600x600x54 mm


**KIT SUSPENSIÓN
4 CABLES**
REF. **SC917**

DIM. (L) 1 m / Suspensión


**KIT EMPOTRABLE
4 PINZAS**
REF. **KI033**

DIM. (LxL'xWxW'xH) 28x50x40x25x24


**SUPLEMENTO DRIVER
NO FLICKERING**
REF. **DV022**
**SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO 1-10V**
REF. **DV023**
**SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO DALI**
REF. **DV806**
**SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO DALI+PUSH**
REF. **DV024**
**KIT BATERÍA DE
EMERGENCIA**
REF. **BE920**