



SB Waterproof WT068 G2

WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2

30 W, 3600 lm, 6500 K, 124°

Le SB Waterproof WT068C G2 offre au client la possibilité de choisir parmi 3 tailles, des versions câblage traversant et 2 températures de couleur pour répondre aux différents besoins des clients.

Données du produit

Informations générales	
Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	-
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Garantie	3 ans
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	3 600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Température de couleur	Blanc
Type d'optique	Opale
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	124°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220/240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	23 A
Temps d'appel	0,26 ms
Consommation électrique	30 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable


SB Waterproof WT068 G2

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Dispositif de montage	Surface et Suspendu (asymétrique/symétrique)
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 230 mm
Largeur totale	65,2 mm
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Opale
Poids net (pièce)	0,570 kg
Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-

Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Classe risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2
Nom de produit complet	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2
Full EOC	872016951448599
Code de commande	911401863385
Code 12NC	911401863385
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169514485
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC – Boîte	8720169514607

Schéma dimensionnel

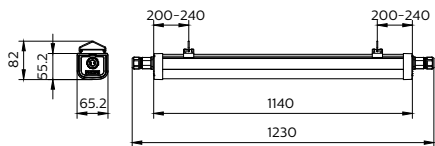

WT068C L1200 TW

