


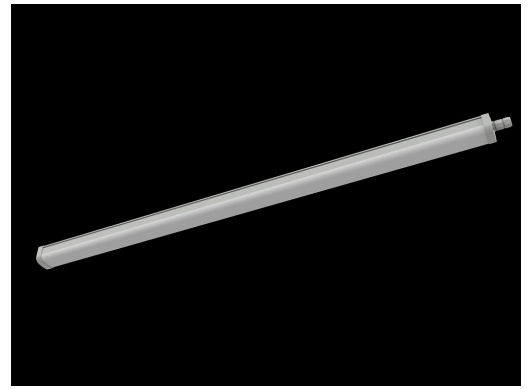

SB Waterproof WT068 G2

WT068C NW LED56 L1500 PSU G2

SB Waterproof WT068 G2, 46.5 W, 5600 lm, 4000 K, 124°

Le SB Waterproof WT068C G2 offre au client la possibilité de choisir parmi 3 tailles, des versions câblage traversant et 2 températures de couleur pour répondre aux différents besoins des clients.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Nombre d'appareillages	1 unité	Tension d'entrée	220/240 V
Appareillage	-	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Ballast/pilote inclus	Oui	Courant d'appel	26,8 A
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Temps d'appel	0,32 ms
Garantie	3 ans	Consommation électrique	46,5 W
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Flux lumineux	5 600 lm	Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Câble	-
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	14
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)	Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Température de couleur	Blanc	Commandes et gradation	
Type d'optique	Opale	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	124°	Interface de commande	-
		Niveau de gradation maximal	Non applicable

SB Waterproof WT068 G2

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Dispositif de montage	Surface et Suspendu (asymétrique/ symétrique)
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 485 mm
Largeur totale	65,2 mm
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Opale
Poids net (pièce)	0,650 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Classe risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
Nom de produit complet	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
Full EOC	872016951446199
Code de commande	911401863185
Code 12NC	911401863185
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169514461
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC – Boîte	8720169514584

