



Lampe :

Actinique BL

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

Fonctions

- Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)
- Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°

Application

- Processus de photopolymérisation
- Reprographie
- Pièges à insectes

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Actinique BL

Versions



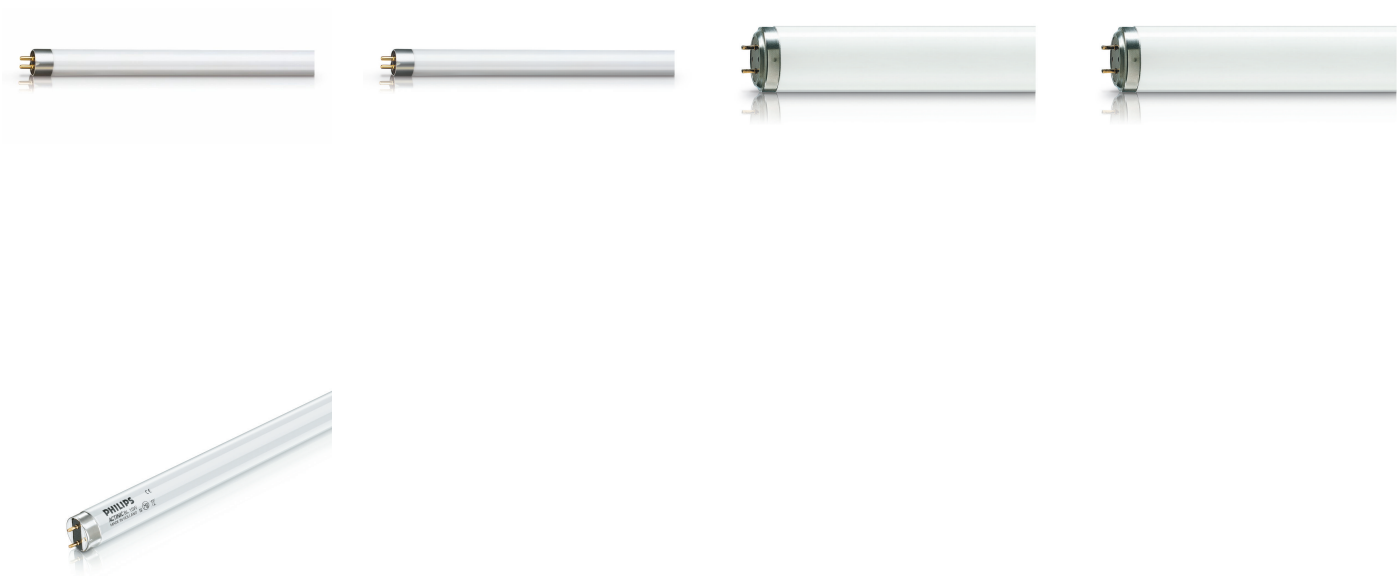


Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Caractéristiques générales	
Application principale	Insect traps
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	10
Couleur	Actinique
Ultra-Violet (UV)	
UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0,40 A	43 V	15 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie moyenne (nom.)	Durée de vie utile (max.)	Durée de vie utile (nom.)	Description du système
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5	-	1000 h	-	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Rapid Start (RS)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	9000 h	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	-

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Ultra-Violet (UV)

Actinique BL

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	Rayonnement UV- A 0 heure (CEI)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	1,4 W	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	1,60 W	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	3 W	-

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	Rayonnement UV- A 0 heure (CEI)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,8 W	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,9 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

