

PROJECTEUR LED PREMIUM PRM/FL23



PUISSANCE RÉGLABLE SUR : 400W , 500W ou 600W
CCT RÉGLABLE SUR : 3000K, 4300K ou 5700K

Le projecteur PRM/FL23 offre une solution 3 en 1 de puissance et de CCT réglable, permettant une application flexible dans divers emplacements. Cette polyvalence facilite une meilleure répartition des stocks pour les clients, réduisant ainsi le risque d'arriérés de stocks

Applications : Intérieur, extérieur et industriel
Éclairage public, aéroports, terrains de sports, parkings, éclairage paysager, zones industriels...

3 En 1 CCT réglable
3 En 1 Wattage réglable

IP66 **IK08** **5 Ans Garantie** **160 Lm/W**

Spécifications

Valves d'aération métalliques dans les cavités du driver et des LED, qui équilibrent le flux d'air, empêchant l'humidité d'affecter les composants électriques et réduisant l'atténuation de la lumière due au brouillard sur la surface lumineuse

Double protection grâce à une combinaison de verre et de lentille, avec un indice antichoc IK08 et une Grande résistance aux intempéries. Le verre protège la lentille PC des rayons UV, assurant une longue Durée de vie de l'éclairage à haute luminosité.

Matériau en Aluminium moulé sous pression à haute conductivité thermique, assurant une dissipation thermique efficace. La séparation du driver et des LED permet d'éviter que la chaleur n'affecte le driver


Le trou convectif permet une dispersion rapide de la chaleur, améliorant la dissipation thermique globale et assurant la stabilité des performances



Paramètres

MODEL	PRM/FL23
Puissance réglable	400W-500W-600W
Efficacité lumineuse	160Lm/W
Flux lumineux	19 200Lm-32 000Lm
CCT Selectable	3000K/4300K/ 5700K
Angle de faisceau	90°
IRC	70 / 80
Tension d'entrée	AC100-240V
Facteur de puissance	0,90
Protection	IP66 / IK08
T. fonctionnement	-40°C~+50°C à l'extérieur
Durée de vie	50,000 heures
Garantie	5 ans
Spécification	LED: Lumileds Driver: Sosen
Matériel	Structure : Fonte sous pression/Aluminium à haute conductivité thermique Finition : revêtement en poudre Lentille : Polycarbonate Couleur : Noir
Dimension (mm)	650*420mm

Graphic

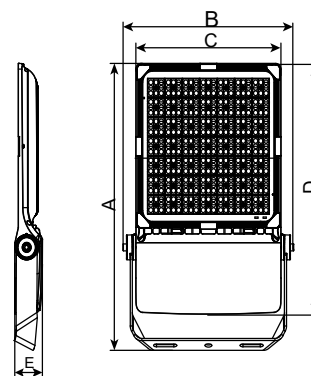

Model No	Dimensions (mm)					Poids Net (Kg)
	A	B	C	D	E	
400W/500W/600W	750	500	420	650	80	13±0.5