


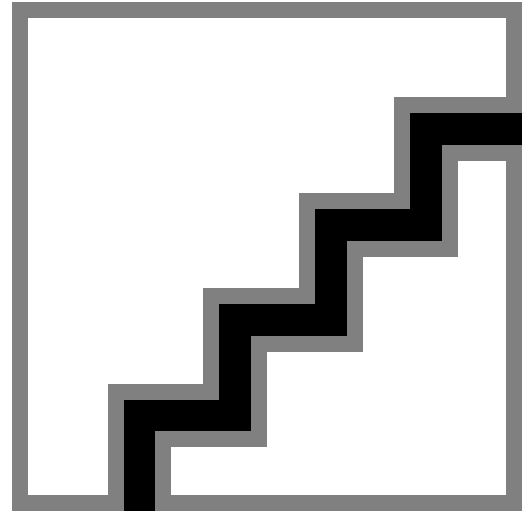

Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit


Caractéristiques générales		Heure de démarrage (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Tension (nom.)	220-240 V
Cycle d'allumage	50000	Températures	
Photométries et colorimétries		Température ambiante (max.)	45 °C
Code couleur	765 [CCT de 6 500 K]	Température ambiante (min.)	-20 °C
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Température de stockage (plage)	-40 °C à 65 °C
Flux lumineux (nom.)	800 lm	Température de stockage (max.)	65 °C
Couleur	Lumière naturelle froide	Température de stockage (min.)	-40 °C
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	Gestion et gradation	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7	avec gradation	Non
Indice de rendu des couleurs (nom.)	73	Matériaux et finitions	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Longueur du produit	600 mm
Caractéristiques électriques		Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	8 W		

Ecofit Ledtubes T8

Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869652507400
Nom du produit de la commande	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Code barre produit	8718696525074
Code de commande	929001184808
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	LEDtube Glass 600mm 8W 765 220V T8 AP
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001184808
Net Weight (Piece)	0,100 kg


Schéma dimensionnel

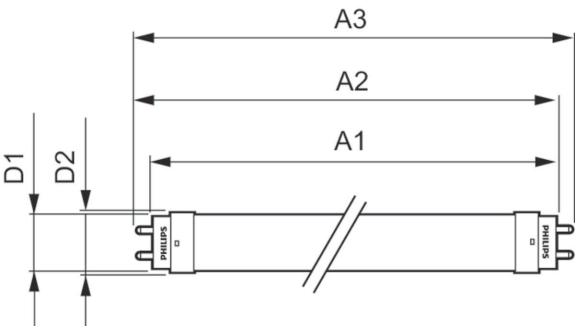


LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G							

Données photométriques




LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G


Ecofit Ledtubes T8

Données photométriques

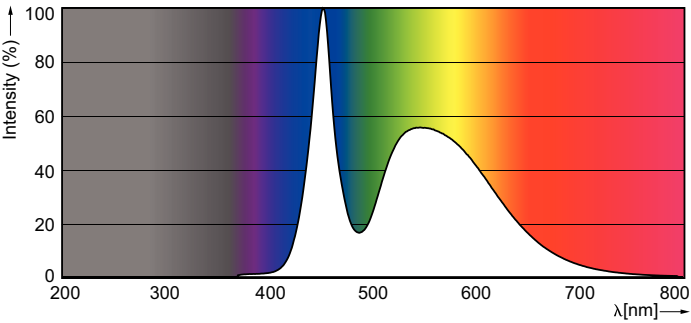


LEDtube 600mm 8W G13 T8 765 800lm AP C G


Durée de vie

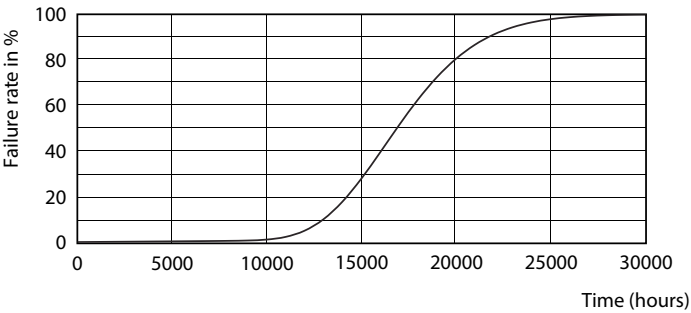


LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

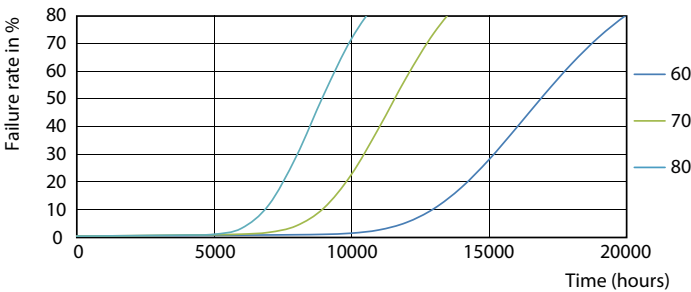

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

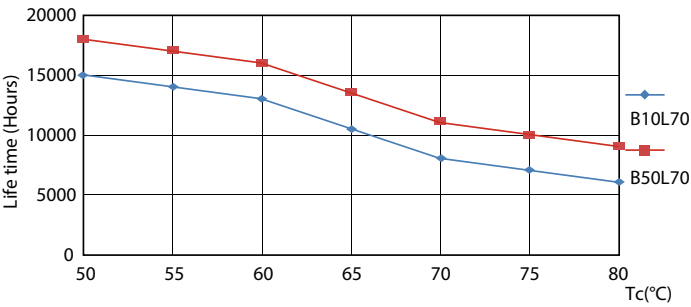


LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

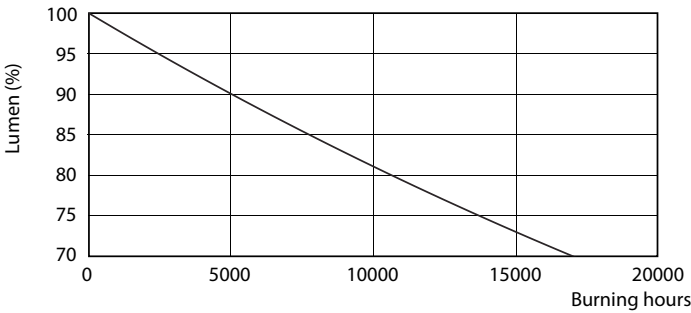

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Ecofit Ledtubes T8

Durée de vie

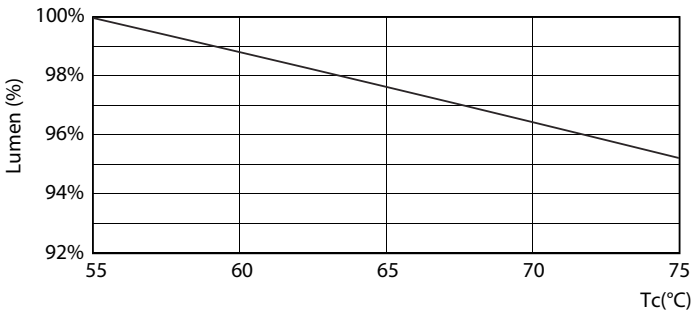

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

